



DEWMARK
WALL

AV 17

Ширина швов
30-70 мм

Накладной
профиль

Деформации в
6ти плоскостях

Степень
защиты IP 65

Улица/
помещение


ПОКРЫТИЕ СТЕНЫ

ПЛИТКА

КАМЕНЬ

КИРПИЧ

БЕТОН

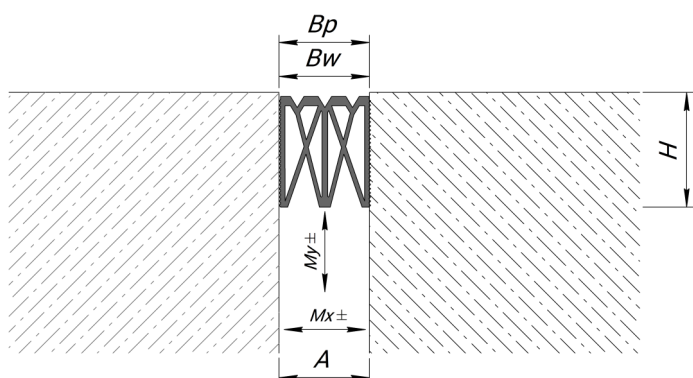

Технические данные

МАТЕРИАЛ

ТЭП

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ (RAL)

9005

7035


1015

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 17/40	30	30	30	30	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 17/60	50	50	50	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 17/80	70	70	70	60	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)


По согласованию профиль может применяться в полах (см. Dewmark Standard SV 17)

На заказ


По запросу профиль может быть окрашен в любой цвет по каталогу RAL (см. www.ral.de).



AV 17/40



AV 17/60

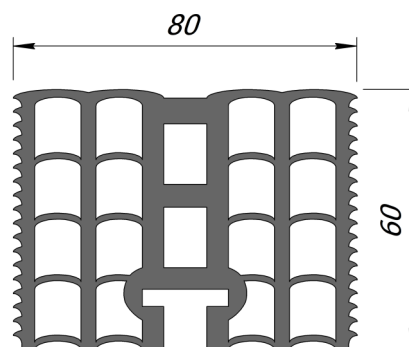

AV 17/80