



DEWMARK
WALL

AV 19

Ширина швов
30-300 мм

Закладной
профиль

Деформации в
бти плоскостях

Степень
защиты IP 54

Улица/
помещение

ПОКРЫТИЕ СТЕНЫ


ПЛИТКА

КАМЕНЬ

КИРПИЧ

БЕТОН

ВЕНТФАСАД

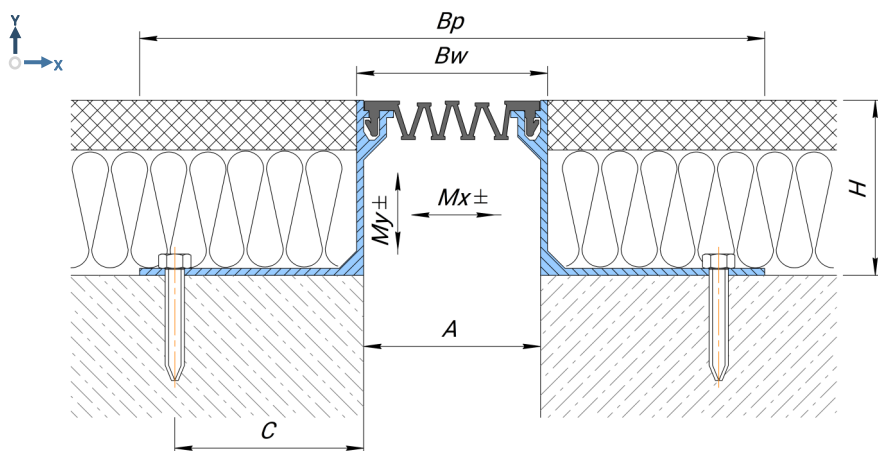

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Профиль: алюминий EN AW 6060T6,
Вставка: ПВХ (масло-бензостойкий)

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ ВСТАВКИ (RAL)

9005

7035

1015

Вставка для шва шириной 30 мм



Вставка для шва шириной 50 мм



Вставка для шва шириной 80 мм



Вставка для шва шириной 100 мм



Вставка для шва шириной 150 мм




Вставка для шва шириной 200 мм



Угловые версии

Все профили имеют угловую версию (примыкание стена-стена, стена-пол, стена-потолок под углом 90 градусов).

Одна из направляющих заменяется на угловую. Данный профиль будет иметь индекс "Е": *пример AV-E 19/50/50*

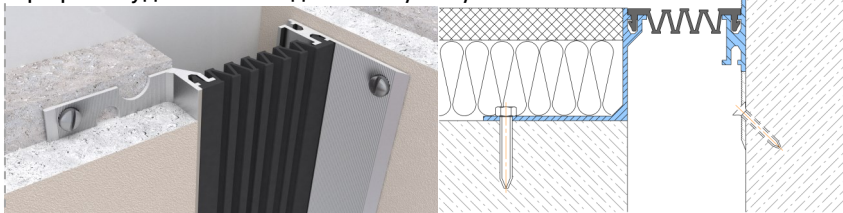

На заказ

По запросу профиль может быть:

- Цвет вставки по каталогу RAL (смотрите www.ral.de).
- Направляющие профиля окрашены по RAL.



DEWMARK
WALL

AV 19

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 19/30/15	30	34	140	15	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 19/30/20	30	34	144	20	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 19/30/30	30	34	144	30	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 19/30/50	30	34	162	50	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 19/30/H ¹	30	34	160	от 65	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 19/50/15	50	34	160	15	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 19/50/20	50	34	164	20	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 19/50/30	50	34	164	30	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 19/50/50	50	34	182	50	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 19/50/H ¹	50	34	180	от 65	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 19/80/15	80	34	190	15	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 19/80/20	80	34	194	20	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 19/80/30	80	34	194	30	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 19/80/50	80	34	212	50	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 19/80/H ¹	80	34	210	от 65	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 19/100/15	100	34	210	15	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 19/100/20	100	34	214	20	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 19/100/30	100	34	214	30	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 19/100/50	100	34	232	50	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 19/100/H ¹	100	34	230	от 65	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 19/150/15	150	34	260	15	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 19/150/20	150	34	264	20	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 19/150/30	150	34	264	30	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 19/150/50	150	34	282	50	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 19/150/H ¹	150	34	280	от 65	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 19/200/15	200	34	310	15	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/200/20	200	34	314	20	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/200/30	200	34	314	30	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/200/50	200	34	332	50	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/200/H ¹	200	34	330	от 65	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/300/15	300	34	410	15	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/300/20	300	34	414	20	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/300/30	300	34	414	30	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/300/50	300	34	432	50	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 19/300/H ¹	300	34	430	от 65	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)

H¹ - Монтажная высота профилей под заказ. Выбирается в диапазоне от 65 до 500 мм (см. рис.).

! По запросу возможно изготовление профилей для другой ширины швов.

H¹ — Профиль может изготавливаться по запросу на высоту от 65 мм

